

H.I Tech


太陽光パネル

50W

Model : HSP050

太陽の恵みを～

日常の省エネ、災害に備えた予備電源
アウトドアのお助け電源として

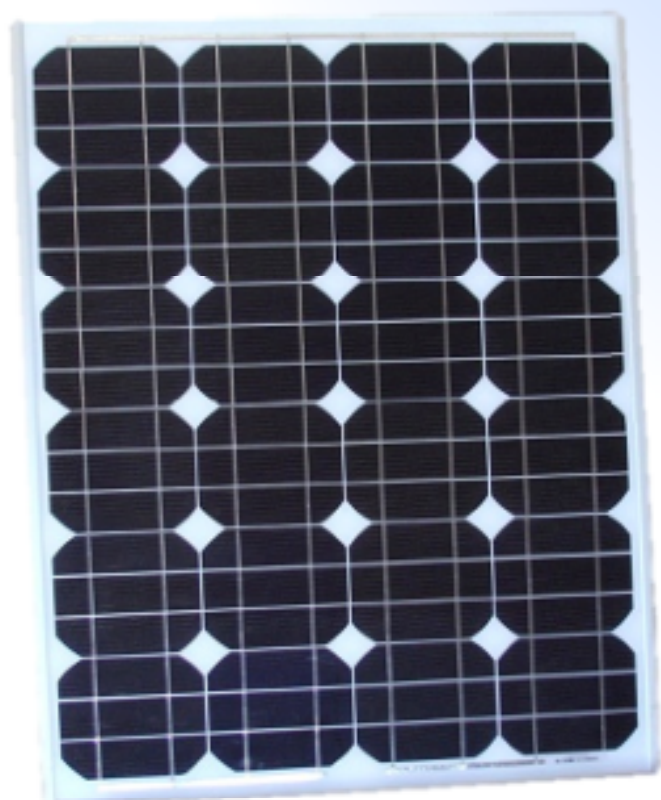

太陽の恵み
50Wの強い味方

ECO PRODUCT



H.I Tech

高品質単結晶シリコン 太陽光パネル「モジュール」 逆流防止用ダイオード内臓

太陽光発電システムを設計製作する場合、太陽光パネル及びパワーコンディショナー等の電気機器の仕様条件が其々の取扱説明書に記載されてますのでご注意ください。

太陽光パネル「モジュール」のご使用にあたっては各スペックや注意事項を守り事故の無いようお取扱ください。

標準使用状態 「JIS C 8918」

周囲温度 -20℃ ~ +40℃
相対湿度 45% ~ 95%

使用制限事項

航空保安機器や道路管理機器等の高い信頼性を必要とするシステムに太陽光パネル「モジュール」を組み込む場合太陽光パネル「モジュール」の信頼性を確保するための対策、及び事故時の対策を施してください。

項目	値	性能
機種名	HSP060	
公称最大出力 (PM)	60W	80%以上 (JIS)
公称最大出力電圧 (Vmp)	18V	
公称最大出力電流 (Imp)	2.78A	
公称開放電圧 (Voc)	22.18V	±10% (JIS)
公称短絡電流 (Isc)	3.00A	80%以上 (JIS)
サイズ	W 640 x H 760 x D 35mm	
最大システム電圧	1,000V	
テスト条件	AM 1.6 1,000W 25℃	
セル	4 x 6	
重量	6.6Kg	
モジュール	逆流防止ダイオード内臓	

※ 備考：仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがございますので予めご了承下さい。

H.I TECH 株式会社

〒278-0033 千葉県野田市上花輪 623

TEL: 04-7121-6772 FAX: 04-7186-6085

Homepage URL: <http://www.h-itech.co.jp>